



DIVEL ITALIA

**Your eyesight,
our vision**

2025

Catalog

lentile de stoc

Calitate
lentile de stoc



REGISTRUL DISPOZITIVELOR MEDICALE
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DIN ITALIA:

FDA 10054078
REG. UE 2017/745
EN ISO 14889 ED EN ISO 8980
CUSTOMIZABLE MEDICAL DEVICES PRODUCER IT CA010030281
EN ISO 14889: 2009 ISO 8980-3: 2005 ISO 8980-1: 2004
SRN IT MF-000018762



FIND Divel Italia Spa on Database
EUDAMED

MATERIALS	CODE
CR 1.56 FOTOCHROMA GREEN	1877672
CR 1.56 FOTOCHROMA BROWN	1877671
CR 1.56 FOTOCHROMA GREY	1877669
CR 1.499 QUICK COLOR GREEN	1877668
CR 1.499 QUICK COLOR BROWN	1877666
CR 1.499 QUICK COLOR GREY	1877665
CR 1.499 NOUV 400	1877661
CR 1.61 BLU NATURAL UV420	1877646
CR 1.67 AS BLU NATURAL UV420	1877657
POLICARBONATO 1.58	1216014
TRIVEX	1216011
TITANIO 1.7	1216009
SUNSENSOR	1216008
LANTANIO 1.8	1216004
CROWN 1.523	1216002
CR 1.74	1216000
CR 1.67	1215997
CR 1.61/42	1215995
CR 1.560	1215991
CR 1.499	1215936
CR 1.490 HARMONY	1215908

Prețuri

				HMC	SILKEN	PERFORMANCE
Clear	1.5	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.5 Clear	89	139	189
			Divel Monofocal Stoc SPH HiCyl 1.5 Clear	159	209	
	1.56	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.56 Clear		139	
			Divel Monofocal Stoc SPH HiCyl 1.56 Clear		209	
	1.6	AS	Divel Monofocal Stoc AS 1.6 Clear		189	239
			Divel Monofocal Stoc AS HiCyl 1.6 Clear		259	
		SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.6 Clear	139	189	239
			Divel Monofocal Stoc SPH HiCyl 1.6 Clear	209	259	
	1.67	AS	Divel Monofocal Stoc AS 1.67 Clear		279	
			Divel Monofocal Stoc AS HiCyl 1.67 Clear		349	
1.74	AS	Divel Monofocal Stoc AS 1.74 Clear		579		
BlueSafe	1.5	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.5 BlueProtect	139	189	
	1.56	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.56 BlueProtect		189	
	1.6	AS	Divel Monofocal Stoc AS 1.6 BlueNatural		289	339
		SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.6 BlueProtect		239	
			Divel Monofocal Stoc SPH 1.6 BlueNatural		289	339
PhotoDynamic	1.5	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.5 Fotochroma Dipp Grey		239	
	1.56	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.56 Fotochroma Mass Brown / Grey		159	
	1.6	AS	Divel Monofocal Stoc AS 1.6 Fotochroma Dipp Grey		339	
SunVision					UC	
	1.5	SPH	Divel Monofocal Stoc SPH 1.5 Tinted Grey/Brown/Green			89

Preț pe lentilă, exprimat în RON, TVA inclus

Materiale

categorie **standard**

indice 1.5

ideal pentru corecția soft

Lentilele cu indice de refracție 1.5 au calități optice excelente datorită numărului Abbe ridicat (58).
Sunt potrivite pentru toate culorile și tratamentele de tip oglindă și sunt de două ori mai ușoare decât lentilele minerale tradiționale.

CARACTERISTICI TEHNICE 1.5				
INDICE	DENSITATE	NUMĂR ABBE	PROTECȚIE NoUV	ABSORBȚIE UV
1.5	1.32	58	Standard: 360 NoUV: 400	100% UVA și UVB



Rame recomandate

Capse	*
Fir	**
Ramă întreagă	*****

Materiale

categorie **standard**

indice 1.56

ideal pentru corecția medium-low

Materialul 1.56 este cu 20% mai subțire decât la o lentilă standard (indice 1.5).
Este potrivit pentru gamele de dioptrii mici și medii.

CARACTERISTICI TEHNICE 1.56				
INDICE	DENSITATE	NUMĂR ABBE	PROTECȚIE NoUV	ABSORBȚIE UV
1.56	1.23	38	380	100% UVA și UVB



Rame recomandate

Capse	<i>Nu se recomandă</i>
Fir	<i>Nu se recomandă</i>
Ramă întreagă	*****

Materiale

categorie **mediu-subțire**
indice **1.6**

potrivit pentru toate ramele

Materialul 1.6 este cu 30% mai subțire decât la o lentilă standard (indice 1.5). Este recomandat pentru orice tip de ramă, iar numărul său mare Abbe îl face confortabil în toate situațiile optice.
Este recomandat pentru orice tip de ramă și este potrivit îndeosebi ramelor pe capse.

CARACTERISTICI TEHNICE 1.6

INDICE	DENSITATE	NUMĂR ABBE	PROTECȚIE NoUV	ABSORBȚIE UV
1.6	1.30	42	400	100% UVA și UVB



Rame recomandate

Capse	*****
Fir	*****
Ramă întreagă	*****

Materiale


categorie **subțire**
indice **1.67**

potrivit pentru toate ramele

Materialul 1.67 este cu 40% mai subțire decât la o lentilă standard (indice 1.5) și poate fi produs în orice ton de culoare sau intensitate de până la 75%.
Este recomandat pentru orice tip de ramă.

CARACTERISTICI TEHNICE 1.67

INDICE	DENSITATE	NUMĂR ABBE	PROTECȚIE NoUV	ABSORBȚIE UV
1.67	1.36	32	400	100% UVA și UVB



Rame recomandate

Capse	****
Fir	****
Ramă întreagă	*****

Materiale

categorie **super-subțire**
indice **1.74**

cea mai subțire, rezistentă la spargere

Materialul 1.74 este cea mai subțire lentilă rezistentă la spargere de pe piață. La dioptriile foarte mari, reduce considerabil efectul de mărire a ochilor datorită indicelui său de refracție foarte ridicat. Este cu 50% mai subțire decât o lentilă standard (indice 1.5) și de trei ori mai subțire decât o lentilă minerală cu indice ridicat.

CARACTERISTICI TEHNICE 1.74

INDICE	DENSITATE	NUMĂR ABBE	PROTECȚIE NoUV	ABSORBȚIE UV
1.74	1.46	33	400	100% UVA și UVB



Rame recomandate

Capse	Nu se recomandă
Fir	**
Ramă întreagă	*****

Materiale

categorie **fotocromic** **fotochroma**

rezistență și reactivitate

FOTOCHROMA este lentila Divel Italia care se inspiră din designul și tehnologia colecțiilor de lentile pentru ochelari de soare. Aceasta garantează o reacție imediată la lumină. FOTOCHROMA este disponibilă în indice **1.5**, **1.56** și **1.6**.

Lentilele Fotochroma cu indice **1.56** sunt fabricate utilizând tehnologia **Mass**. Această tehnologie implică integrarea pigmentilor fotocromici direct în materialul din care este produsă lentila, în timpul procesului de fabricație, asigurând astfel o activare uniformă și o durabilitate ridicată. Lentilele sunt disponibile în variantele gri și maro.

Lentilele Fotochroma cu indice **1.5** și **1.6** sunt produse folosind tehnologia **Dipp**. Această tehnologie presupune ca lentila să fie imersată într-o soluție care conține pigmenti fotocromici în etapa finală a procesului de fabricație. Pigmenții se depun uniform, formând un strat fotocromic pe ambele suprafețe ale lentilei, ceea ce asigură un timp de activare mai rapid. Aceste lentile sunt disponibile în varianta gri.



Caracteristici


- Ideală pentru activități în aer liber
- Confort vizual
- Indice 1.5, 1.56, 1.6
- Timp rapid de activare

protejează de radiațiile de până la 400 nm

UV-C:
sunt absorbite
în proporție de
100% de câmpul
electromagnetic al
Pământului

UV-B:
sunt absorbite în
proporție de 95%
de câmpul electro-
magnetic al Pământului
și stratul de ozon

UV-A:
ajung la
ochi

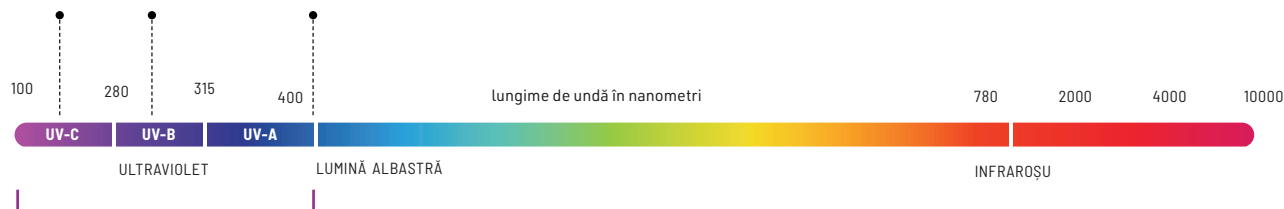

NoUV este o caracteristică a lentilelor Divel prin care ochii sunt protejați de efectele expunerii la radiațiile UV400. Radiațiile ultraviolete (UV) se află în porțiunea invizibilă a spectrului electromagnetic, de la 100 la 400 nm, și pot fi împărțite în trei game (UVA, UVB și UVC).

Caracteristici


Protejează de razele UV până la 420 nm

Indice 1.6, 1.67, 1.74

Lentilă transparentă

protecție împotriva luminii albastre de până la 420 nm

Lentila **Blue Natural** conține un filtru de protecție care este capabil să absoarbă toate radiațiile care pot deteriora ochiul uman. O parte a spectrului vizibil, și în special lumina albastră (400-540 nm), poate fi dăunătoare pentru ochii noștri. Lentila **Blue Natural** absoarbe toată lumina de până la 420 nm, asigurând o percepție naturală a culorilor.

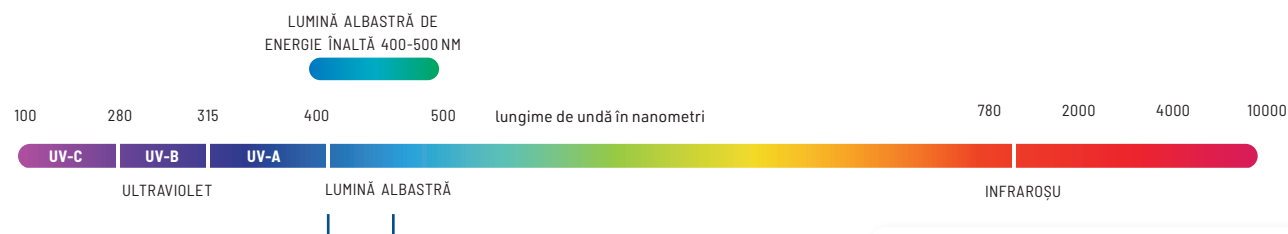

Caracteristici

Ideal pentru utilizarea PC-ului, tabletei și smartphone-ului

Protejează de razele UV până la 420 nm

Indice 1.6, 1.67

Lentilă transparentă

Tratamente


categorie **protecție de bază**
HMC

protecție și rezistență suplimentară

La tratamentul HMC, pe lângă stratul de întărire care conferă rezistență la zgârieturi, se adaugă straturi suplimentare care conferă lentilei proprietăți anti-reflexie și rezistență la praf.

Caracteristici

Antireflex
Rezistență la zgâriere
Antistatic



Tratamente


categorie **protecție standard**
SILKEN

super rezistență, super antireflex, anti-murdărie

Tratamentul SILKEN asigură o acoperire excelentă a lentilei, cu mai multe straturi. Acestea reduc reflexiile de pe suprafața lentilei, asigură o rezistență excelentă la zgârieturi și, datorită tratamentului hidrofob și oleofob, permit apei și murdăriei să alunece de pe suprafața lentilei.

Caracteristici

Antireflex
Rezistență la zgâriere
Oleofob
Hidrofob
Antistatic



Tratamente

categorie **protecție superioară**
PERFORMANCE

extra protecție și durificare superioară

În cazul tratamentului PERFORMANCE, un strat special de durificare este aplicat pe ambele suprafețe ale lentilelor pentru a le conferi rezistență extinsă la zgârieturi și a le proteja împotriva uzurii zilnice. Acesta este de 12 ori mai rezistent decât un tratament de durificare obișnuit.

Caracteristici

Antireflex
 Rezistență la zgâriere
 Oleofob
 Hidrofob
 Antistatic



Tratamente

categorie **protecție împotriva luminii albastre**
BLUE PROTECT

protecție împotriva luminii albastre

Tratamentul BLUE PROTECT este conceput pentru a bloca o porțiune de lumină albastră (de la 400 la 540 nm) care poate fi dăunătoare pentru ochiul uman. Mai exact, lumina albastră poate modifica funcționarea normală a ciclului somn-veghe și poate încetini producția de melatonină, hormonul responsabil pentru reglarea acestui ciclu. Lumina albastră se găsește atât în natură, cât și în lumina artificială emisă de computer, tabletă, telefon sau ecranul televizoarelor.

Caracteristici


Protecție împotriva efectelor luminii albastre

+HMC	+SILKEN
Antireflex	Antireflex
Rezistență la zgâriere	Rezistență la zgâriere
	Oleofob
	Hidrofob
	Antistatic




Domenii dioptrii pentru lentile de stoc


Divel Monofocal Stoc SPH 1.5
Clear HMC

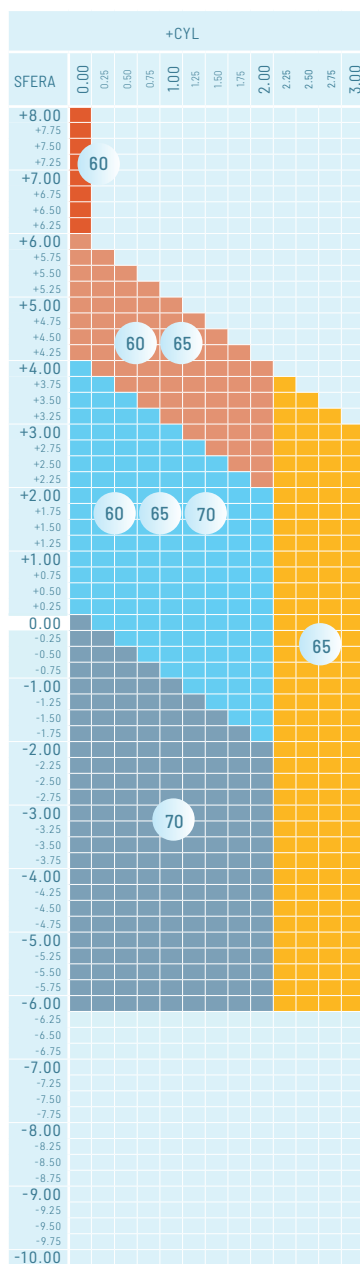


Divel Monofocal Stoc SPH 1.5
Clear Silken

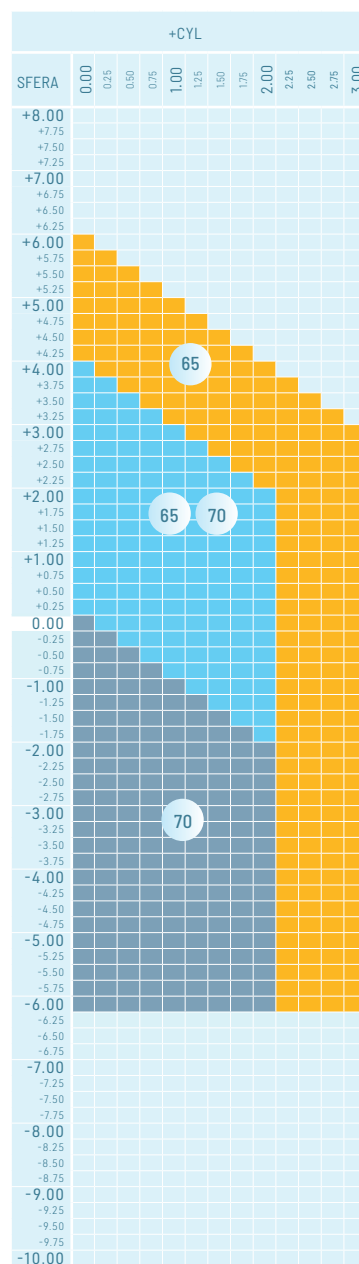


Divel Monofocal Stoc SPH 1.5
Clear Performance

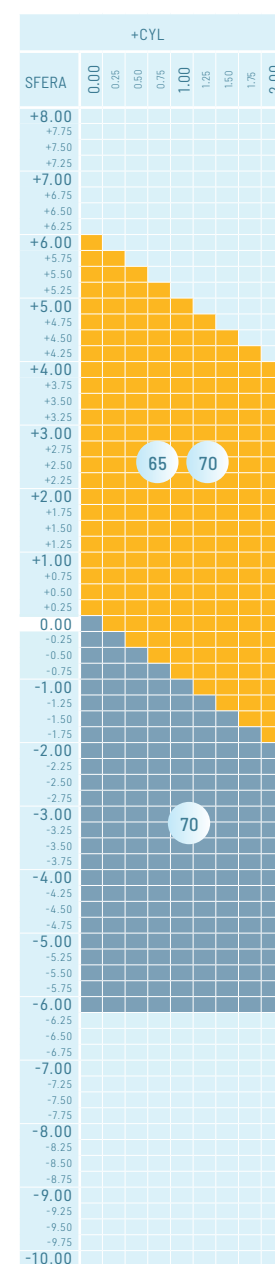


Divel Monofocal Stoc SPH 1.6
Clear HMC/Silken

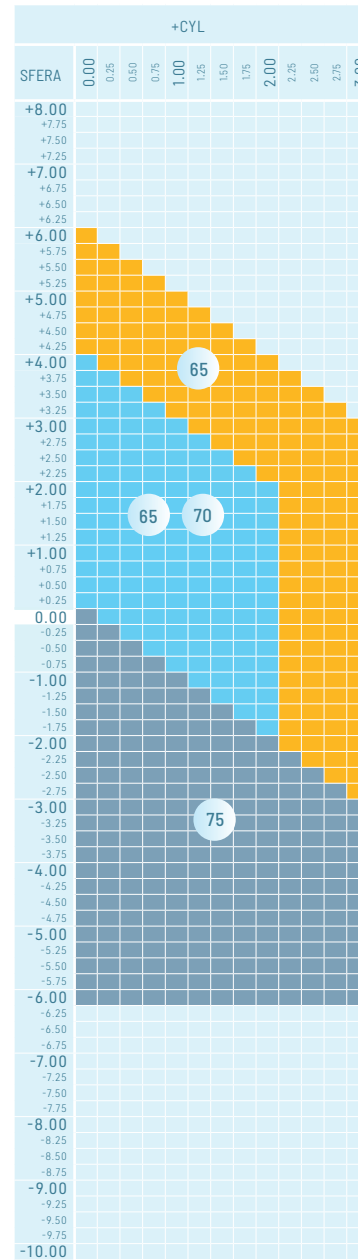


Divel Monofocal Stoc SPH 1.5
Fotochroma Dipp Silken
 Grey

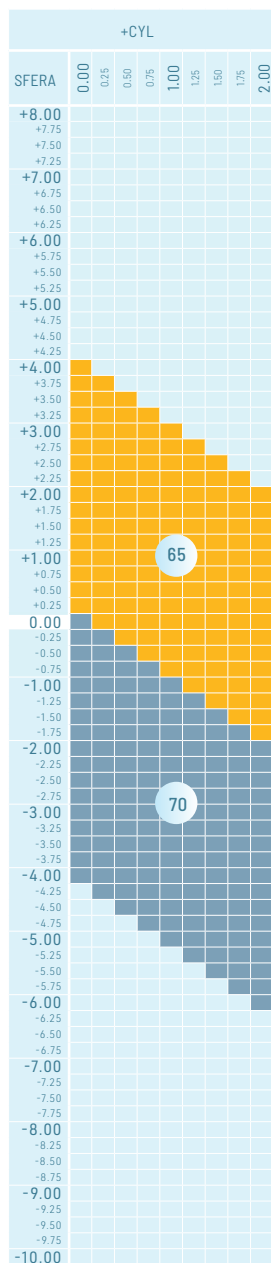


Divel Monofocal Stoc SPH 1.56
Fotochroma Mass Silken
 Grey/Brown

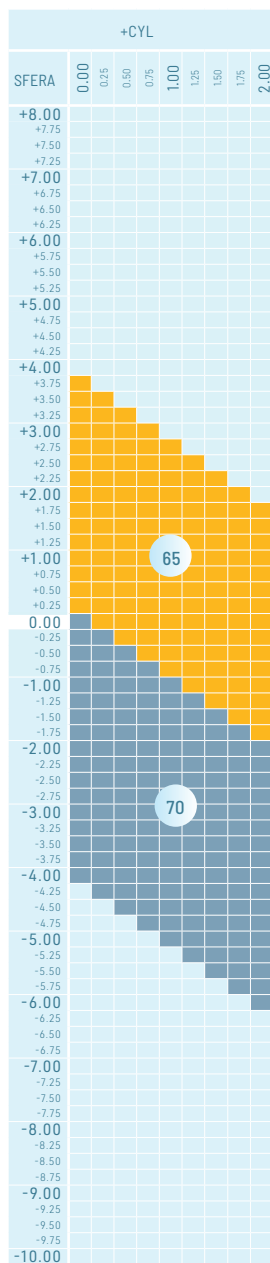

Divel Monofocal Stoc AS 1.6
Fotochroma Dipp Silken
 Grey

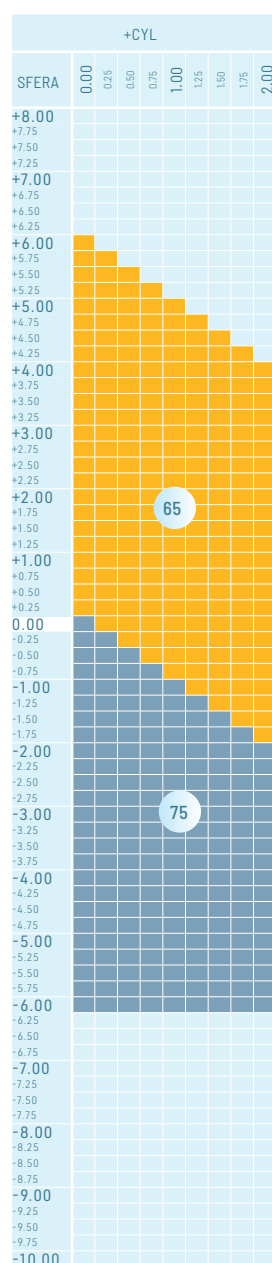


Divel Monofocal Stoc SPH 1.5
Tinted Grey/Brown/Green

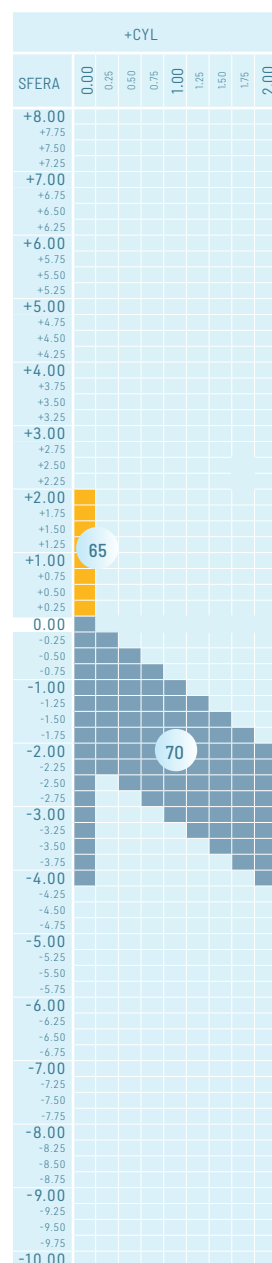


Domenii dioptrii pentru lentile de stoc


Divel Monofocal Stoc SPH 1.5
BlueProtect HMC/Silken

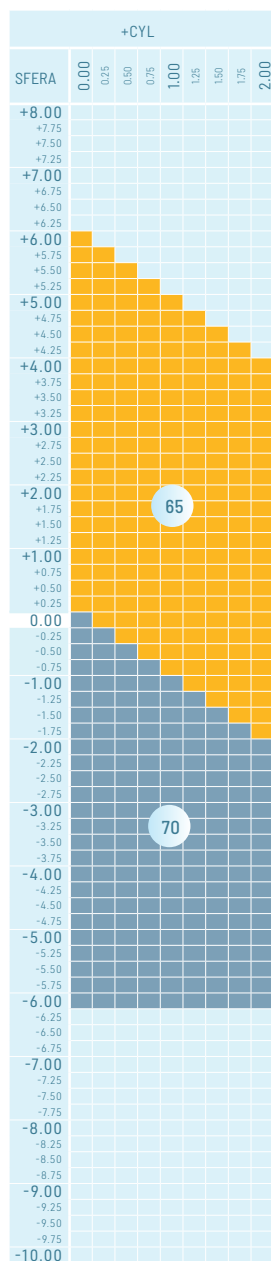

Divel Monofocal Stoc SPH 1.56
BlueProtect Silken

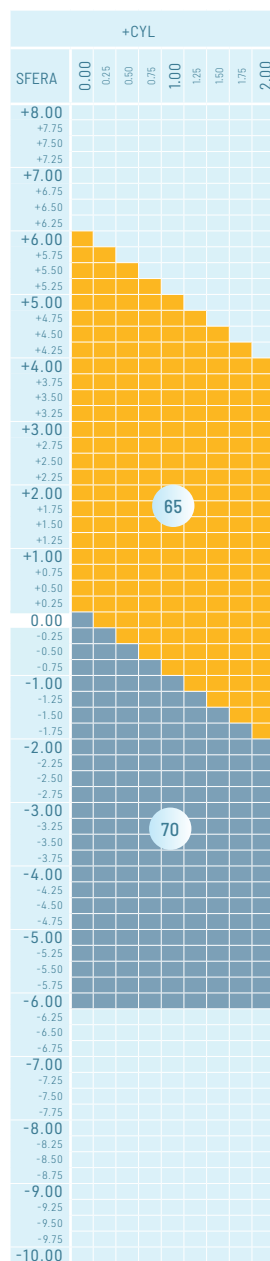


Divel Monofocal Stoc SPH 1.6
BlueProtect Silken

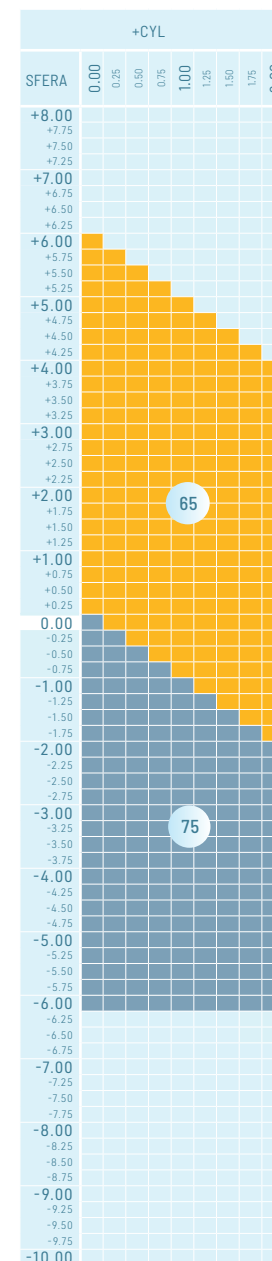


Domenii dioptrii pentru lentile de stoc

Divel Monofocal Stoc AS 1.6
BlueNatural Silken/Performance

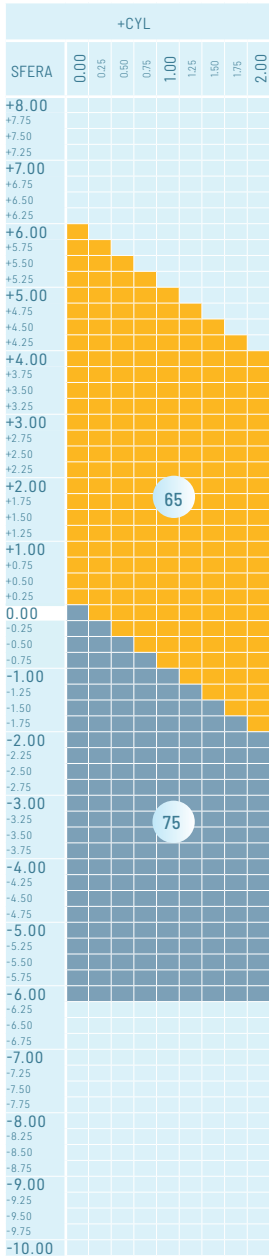

Divel Monofocal Stoc SPH 1.6
BlueNatural Silken

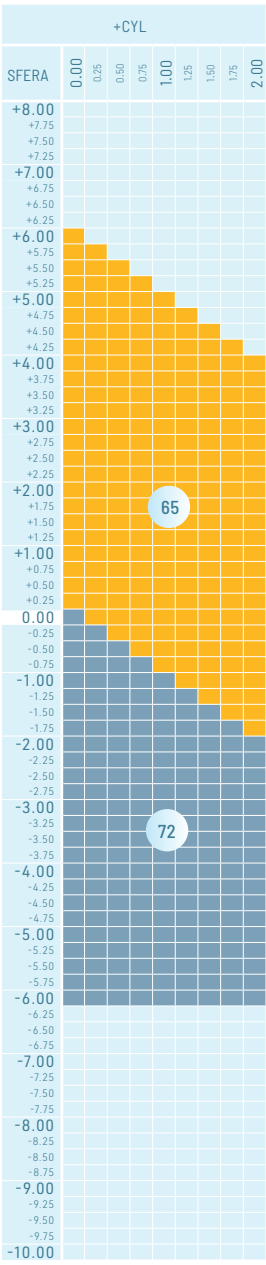

Divel Monofocal Stoc SPH 1.6
BlueNatural Performance

